

SHOES FOR PROFESSIONALS




Système de languette HAIX® -CT



Système d'aération HAIX® -Klima



Système de mousse injectée HAIX® -MSL

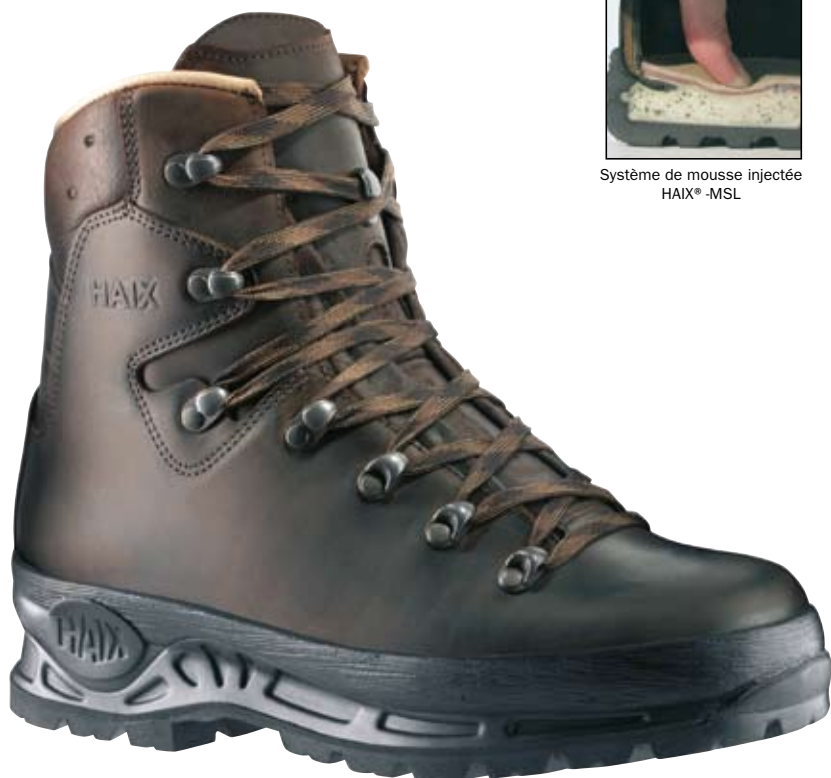

Matériau extérieur: Cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,6 - 2,8 mm

Doublure intérieure: Technologie de laminé GORE-TEX® : Laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations. Protection élevée contre les produits chimiques.

Première semelle de montage en matière synthétique: Très stable, résiste à la torsion, évite les points de pression (ex: marcher sur des cailloux)

Support plantaire: Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide

Semelle: Semelle en caoutchouc nitrile avec un profil tous terrains; résistant à l'abrasion et antidérapante; grande surface de pose biseautée et grand confort de déroulé. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2004

Système d'aération HAIX® -Klima: Système d'aération HAIX® -Klima associé à la doublure Micro-Dry en haut de la tige

Système de languette HAIX® -CT: « Comfort Tongue » Développement « HighTech » d'une languette multifonctionnelle offrant un grand confort climatique et s'adaptant parfaitement au pied

Système de mousse injectée HAIX® -MSL: « MicroSoftLight » Améliore l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allège la chaussure et offre une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid

Autres particularités: Crochets et œillets facilitant le laçage, semelle particulièrement antidérapante, également sur glace et sur neige



NEBRASKA

Art.-Nr. 214002

CE EN ISO 20347:2004 O2 HRO HI CI WR FO

Technologie de laminé GORE-TEX®, système d'aération HAIX®-Klima, système HAIX® -CT: conception anatomique de la languette, bonne circulation de l'air et bonne répartition des pressions, semelle anti-torsion, semelle extérieure en caoutchouc nitrile avec cale d'amorti en PU, hauteur de tige 16 cm, antistatique

Pointures disponibles 4 ½ à 14



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50								
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	

HAIX®-Schuhe

Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49 (0) 87 51/86 25-0,

F. +49 (0) 87 51/86 25-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com